UD047

自然が未来

東洋エクステリア

取扱説明書

大型伸縮門扉

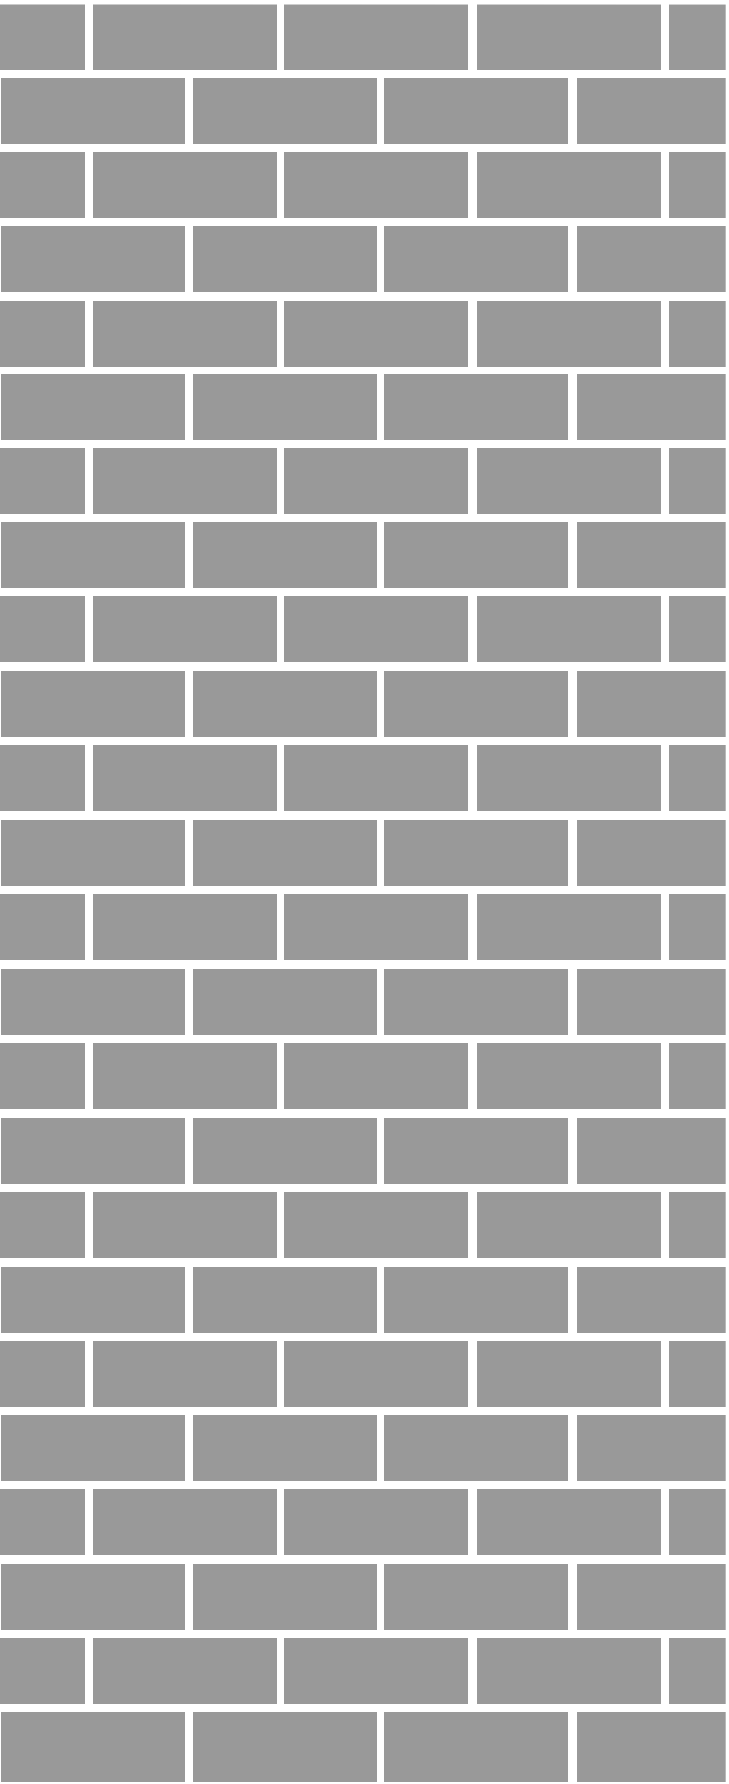

このたびは、東洋エクステリア製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

もくじ

1.各部の名称 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
2.安全のために必ず守ってください ・・・・・・・・・ 1
3.お手入れについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
4.修理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

●製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を最後までお読みください。
お読みになったあとは、たいせつに保存してください。

1　各部の名称

（1）片開きタイプ

商品によってデザインは異なります。

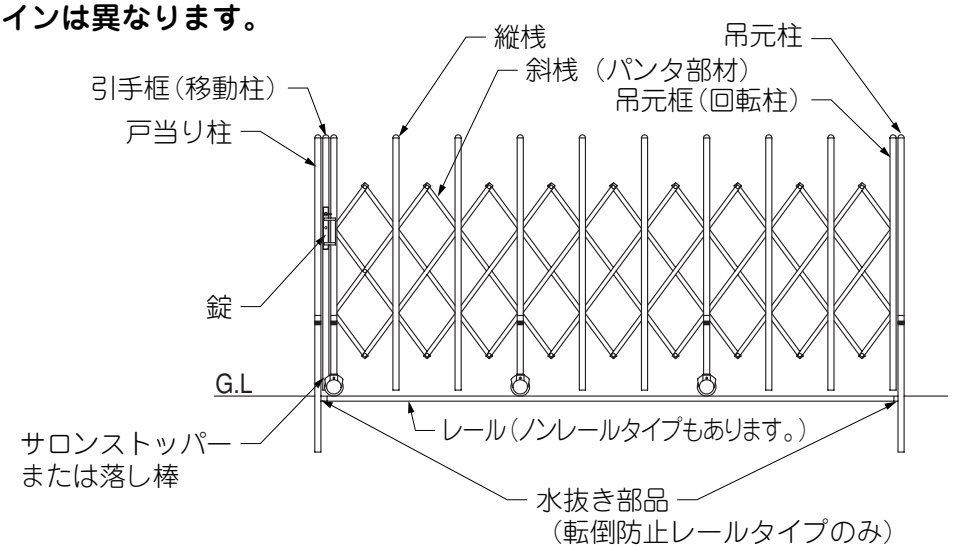

（2）両開きタイプ

商品によってデザインは異なります。

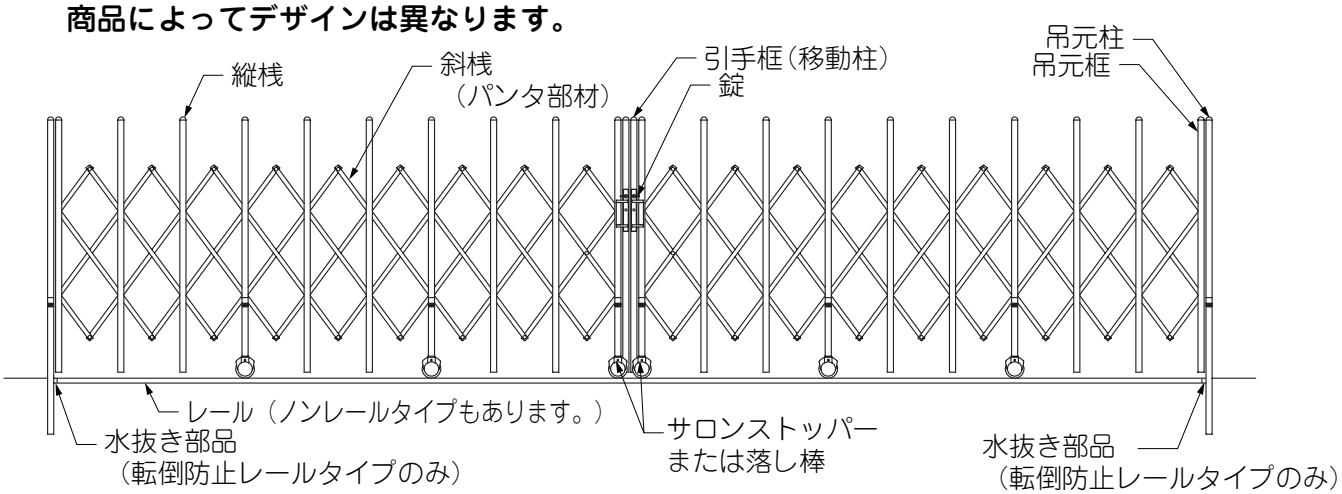

2　安全のために必ず守ってください

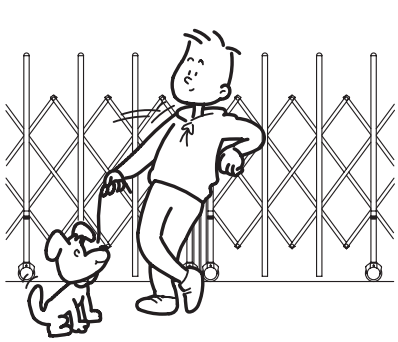

● 伸縮門扉に乗ったり、ぶらさがったり、寄りかかったりしないでください。

転倒、転落のおそれがあります。

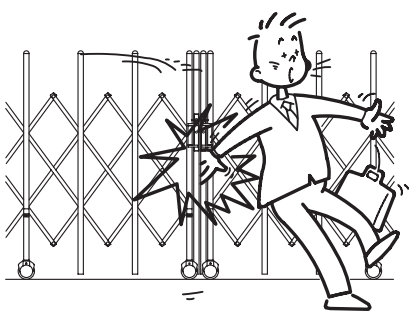

●門扉は把手を持って開閉し、付近にいる人や自分が手足をはさまれないよう注意してください。

ケガをするおそれがあります。

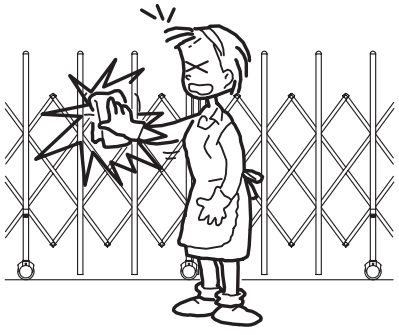

● 扉を拭き掃除などするときには、パンタ部材の端部で**ケガをしないように注意してください。**

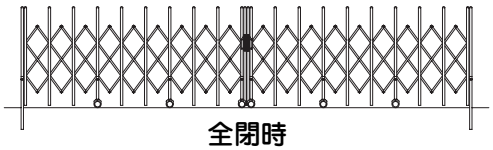

全閉時

全開時



- 扉は全開にしてサロンストッパーまたは落し棒を落としておくか、または全閉にして施錠し、サロンストッパーまたは落し棒の付いているものは落としてください。なお、両開きの受扉についてはサロンストッパーまたは落し棒も落としてください。強風にあおられて扉が開いたり、道路側に飛び出して**人や物にあたるおそれがあります。**
- 扉を開閉するときは必ず、サロンストッパーまたは落し棒を上げてから操作してください。なお、施錠の手順はサロンストッパーを落としたあとで錠を操作してください。
- サロンストッパーや落し棒受けの土砂は必ず取り除いてください。サロンストッパーや落し棒のかかりが浅いと強風にあおられ門扉が倒れたり開いて、**人や物にあたるおそれがあります。**

3　お手入れについて

（1）年に2～3回水洗いをし、拭きとってください。

- **汚れがひどい場合には、中性洗剤をうすめた液で汚れを落したあとで、洗剤が残らぬようよく水洗いをし拭きとってください。**
- **シンナー、ベンジン等の有機溶剤は使用しないでください。塗料がはげたりすることがあります。**

（2）キズは補修してください。

- **あやまってキズをつけた場合は、補修塗料で補修してください。放置すると腐食の原因になります。**
- **アルミタイプには弊社純正補修塗料があります。**

（3）その他



- **レール仕様やキャスター仕様の場合、走行面にゴミ・土砂・雨水がたまらないように時々清掃してください。**
- **長年ご使用いただくと、ボルトやネジ類がゆるむことがありますので定期的に締め直してください。**
- **可動部にこすれ音が発生した場合は、市販の潤滑油などを塗布してください。**
- **水抜き部品（転倒防止タイプ）はゴミがたまらないように、適時掃除をしてください。**

4　修 理

製品に異常が生じたときは、施工店または、東洋エクステリア「お客様相談室」にご相談ください。
修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。

故障の状況	できるだけ詳しく
製　品　名	製品にシール表示してある製品名
施　工　日	年　　月　　日
ご　氏　名	
ご　住　所	
電 話 番 号	
道　　順	付近の目印などもお知らせください

——お客様相談室——
0120-171-705

東洋エクステリア株式会社

取説コード
UD047
200102A
200303B_1003